



| № | Бараа болон холбогдох үйлчилгээний нэр | Техникийн тодорхойлолт болон стандарт |
|---|----------------------------------------|---------------------------------------|
|---|----------------------------------------|---------------------------------------|

Техникийн тодорхойлолт

1. Single, Hot-plug Power Supply (1+0), 495W, CusKit эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц – 2 ширхэг

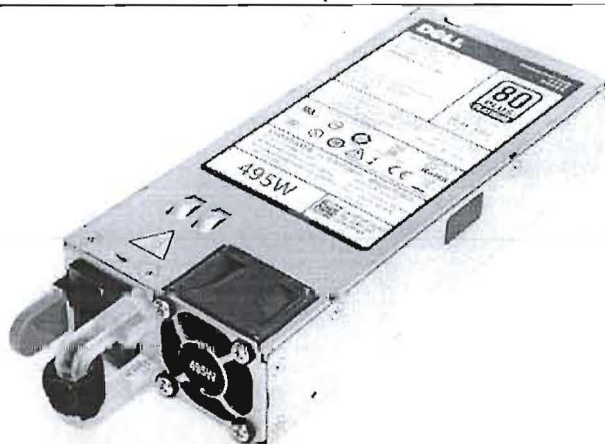

2. PERC H730P RAID Controller, 2GB NV Cache, Mini card, Customer Kit эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц -2 ширхэг

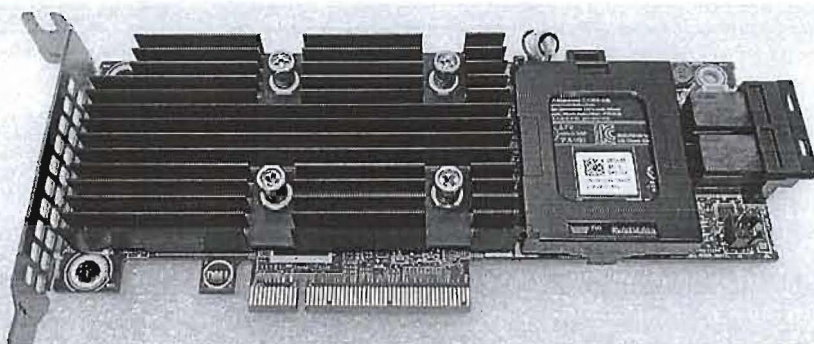

3. APC Smart-UPS SMT3000RMI2U 3000VA LCD RM 2U 230V  
Эсвэл түүнтэй дүйцэх -1 ширхэг



Техникийн үзүүлэлт

Макс тохируулах хүч (Ватт)

2.7 кВт / 3.0 кВА

Гаралтын хүчдэлийн тэмдэглэл

220: 230 эсвэл 240 нэрлэсэн гаралтын хүчдэлд тохируулах боломжтой

Гаралтын давтамж (сүлжээнд синк хийх)

47 - 53 Гц 50 Гц-ийн нэрлэсэн синхрончлолын хувьд, 57 - 63 Гц-ийн 60 Гц-ийн нэрлэсэн синхрончлолын сүлжээнд

Бусад гаралтын хүчдэл

220, 240

Топологи

Шугам интерактив

Долгионы хэлбэр

Синус долгион

Шилжүүлэх цаг

Ердийн 4 ms: хамгийн ихдээ 8 ms

Оролт

Оролтын давтамж

50/60 Гц +/- 3 Гц-ийн автомат мэдрэгч

Үндсэн үйл ажиллагааны оролтын хүчдэлийн хүрээ

151 - 302 Тохируулах боломжтой, 160 - 286V

Цахилгааны утасны тоо

1

Бусад оролтын хүчдэл

220, 240

Зай ба ажиллах хугацаа

Зайны төрөл

Хар тугалга хүчиллэг зай

Ердийн цэнэглэх хугацаа

3 цаг)

Хүлээгдэж буй бэтөрөйны хугацаа (жил)

3 - 5

RBC тоо хэмжээ

1

Зайны цэнэгийн хүч (Ватт)

182 Ватт

Зайны хүчдэл-ампер-цагийн багтаамж

547

Интерфейсийн портууд

USB

Хяналтын самбар

Шулуун шугамтай LED төлөвийн дэлгэц: зай дээр: зай, хэт ачааллын индикаторыг  
солих, Олон үйлдэлт LCD төлөв ба хяналтын консол

Дуут дохиолол

Батерейг ажиллуулах үед гарах дохиолол: бага зайны дохиолол: тохируулгатай саатал

Боломжтой SmartSlot™ интерфейсийн тоо хэмжээ

1

Хэт давалгаанаас хамгаалах ба шүүх

Хэт их эрчим хүчний зэрэглэл

320Joules

Физик

Хамгийн их өндөр

86MM, 8.6CM

Хамгийн их өргөн

480MM, 48.0CM

Хамгийн их гүн

683MM, 68.3CM

Цэвэр жин  
44.28 кг  
Тээврийн Жин  
51.7 кг  
Хүргэлтийн өндөр  
254MM, 25.4CM  
Хүргэлтийн өргөн  
600MM, 60.0CM  
Тээвэрлэлтийн гүн  
980MM, 98.0CM  
Нэг тавиурт ногдох нэгж  
8.0  
Байгаль орчны  
Үйлдлийн температур  
0 - 40 ° C  
Ажиллаж буй харьцангуй чийгшил  
0 - 95%  
Өндөрлөгийг ажиллуулж байна  
0 - 3048 метр  
Агуулахын температур  
-15 - 45 ° C  
Хадгалалтын өндөр  
0 - 15240 метр  
Төхөөрөмжийн гадаргуугаас 1 метрийн зайд сонсогдох дуу чимээ  
55.0dBA  
Онлайн дулааны тархалт  
348.0BTU / цаг  
Тохирол  
Зөвшөөрөл  
CE, EAC, EN 60950, EN / IEC 62040-1, EN / IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE  
Стандарт баталгаа  
3 жилийн хугацаанд засварлах буюу солих (батерейг эс тооцвол), батерейнд 2 жил