

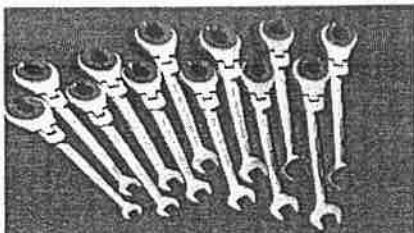
ХАВСРАЛТ-1

ЗАСВАРЫН ХЭРЭГЦЭЭНИЙ БАГАЖ,
ХЭРЭГСЛЭЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

ЗОРИУЛАЛТ:		Засварын багаж, хэрэгслэлийн техникийн тодорхойлолт
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ:		
1.1	Нийтлэг шаардлага	Нийлүүлэх багажинд 6 сараас 1жилийн баталгаа олгодог байх Багаж нийлүүлэгч нь тус багаж цахилгаан багаж хэрэгслийг засварлах чадамжтай байх. Засварын төвтэй байна. Нотлох баримт ирүүлэх Нийлүүлэгч байгууллага нь нийлүүлэх багаж хэрэгслийн худалдан борлуулах албан ёсны дистрибьютерын эрхтэй байна. Нотлох баримт ирүүлэх Багаж нь сайн чанарын олон улсын чанарын шаардлага хангасан чанарын сертификаттай байх. Чанарын сертификат ирүүлэх Захиалагчид нийлүүлэх багаж, хэрэгслэл нь үйлдвэрлэлийн болон механик ямар нэгэн гэмтэл согоогүй, заасан үзүүлэлтээс зөрөөгүй байна.
1.2	Батарейт торцов	Хошууны диаметр/ Square drive: 1/2" байна Хүчин чадал: Standard bolt: M10-M20 байна. High tensile bolt: M10-M16 байна. Цохилт/Impact per minute(ipm): 0-3500 байна. Эргэлт/No load speed(rpm): 0-2800 байна. Мушгих хүч/Max fastening torque: 280N.m багагүй Жин: 1,5кг-аас ихгүй Батарей: 18V, 5.0Ah-аас багагүй Нөөц батарей: 1ш-ээс багагүй байна Батарей цэнэглэгчтэй байна
1.3	Батарейт гар таслагч	Ирний диаметр/ cut off wheel diameter: 100мм-ээс ихгүй Ирний голны диаметр/Diamond wheel diameter: 22.2мм-ээс багагүй Эргэлтийн тоо/ No load speed(rpm): 8500эрг/мин-ээс багагүй Жин: 2,4кг-ээс ихгүй Батарейн: 18V, 5.0Ah-аас багагүй Нөөц батарей: 1ш-ээс багагүй байна Батарей цэнэглэгчтэй байна
1.4	Халаагч буу	Хөдөлгүүрийн чадал/Rating input: 2000Вт-ээс багагүй Агаарын температурын дээд хэмжээ/Air temp: 50-650°C ихгүй, багагүй Жин: 0.72кг-ээс ихгүй Температурыг өөрийн хэрэгцээнд нарийвчлан тохируулах боломжтой байна. Температурын түвшинг харах Лед дэлгэцтэй байна. Халаагч буунд зориулсан зориулалтын цүнх, савтай байна. 4 төрлөөс багагүй хошуутай байна.
1.5	Диски	Зуух зузаан: 150мм-ээс багагүй Хавчаарын гүн: 105мм-ээс багагүй Өөрийн жин: 27000гр-ээс ихгүй Шахалтын хүч: 2200кг-аас багагүй
1.6	Лантуун алх	Жин: 1360гр-ээс багагүй Толгойн урт: 100мм-ээс ихгүй Гар дээрх чичиргээ бууруулах технологитой байна. Боолт, бетон болон олон төрлийн хэрэглээтэй, тохирсон байна.
1.7	Урт метр	Урт 30м-ээс багагүй Өргөн: 9,5мм-ээс ихгүй Онцлог: FATMAX буюу хатуулаг өндөртэй материалтай Зэврэлтээс хамгаалагдсан байна.

1.8	Түгжээ мултлагчийн ком	Мултлах түгжээний диаметр: 10-22мм ихгүй, багагүй
		45° өнцөгтэй хошуутай түгжээ мултлагч 2ш-ээс багагүй
		Энгийн шовх хошуутай түгжээ мултлагч 2ш-ээс багагүй
		Зориулалтын багажны уут, савтай байна.
		Эдэлгээ даах бат бөх хийцтэй, чанартай байна.
		Жижиг овор багатай, хөнгөн, авсаархан хийцтэй байна.
1.9	Соронзтой уян иш	Ажлын лед гэрэлтэй байна
		Гэрэл нь батареягаар ажилладаг байна
		Соронзны даац: 1.5кг-аас багагүй
		Багажны нийт урт: 640мм-ээс багагүй
		Бариул: гүлгах, халтирхаас хамгаалагдсан байна
1.10	Гинжин түлхүүр	Гинжин зуулт: 13-152мм ихгүй, багагүй
		Гинжний урт: 500мм-ээс багагүй
		Гарны урт: 300мм-ээс багагүй
		Эдэлгээ даах бат бөх хийцтэй, чанартай байна.
		Зэврэлтээс хамгаалагдсан байна.
1.11	Шүүр тайлагч	Хумасны тоо: 3-аас ихгүй
		Шүүрний диаметр: 65-120мм-аас ихгүй багагүй
		Эдэлгээ даах бат бөх хийцтэй, чанартай байна.
		Чангалагч ишний диаметр: 1/2", 3/4" аль аль нь таардаг байх
1.12	Багажны төмөр хайрцаг	Хэмжээ: 400x300x160 ихгүй
		Жин: 1.6кг-аас багагүй байна.
		Даац: 20кг-аас багагүй.
		Хадгалах, зөөвөрлөхөд хялбар, багтаамж сайтай
		Эдэлгээ даах бат бөх хийцтэй, чанартай байна.

1.13	Хийн импакт	Импактын квадрат(толгой) нь 1 инч байх Даралт 8 бараас багагүй, 9 бараас ихгүй байна Гаралтын хүчийг хэрэгцээнд тохируулан өөрчлөх боломжтой байх. Чангалах дээд хүч нь 6000Nm-ээс багагүй байна Суллах дээд хүч нь 6000Nm-ээс багагүй байна. Дууны хэмжээ: 100dB(A)-ээс ихгүй байна. Хийн шлангийн даралтын дээд хэмжээ нь 15 бараас багагүй байна Хийн шланг болон холбох хэрэгслүүд нь 10мм диаметртэй байна Хийн шланг нь -250C хүртэлх хүйтэнд хөлдөхгүй тэсвэртэй байх Хийн импактын нийт жин 18-23кг байна Хийн багажид зориулагдсан торцов нь хром өндөртэй, хар өнгийн, өндөр эргэлтэд тэсвэртэй гангаар хийгдсэн байх, гангийн хатуулаг HRC-45-аас дээш байх. Торцов нь бүгд миллиметрийн хэмжээстэй байх Аюулгүй байдлыг хангах үүднээс 2 гараар барих нэмэлт бариултай байна. Захиалагчид нийлүүлэх хийн импакт нь үйлдвэрлэлийн болон механик ямар нэгэн гэмтэл согоогүй шинэ байна. Тухайн хийн импактын нэмэлт багаж, тоноглолоор бүрэн хангах боломжтой байх. Шаардлагатай гэж үзвэл санал болгож буй хийн импактыг үзэж шалгах, танилцах бүрэн боломжтой байна.	
1.13.1	Хийн импакт (фото зураг)	Хийн импакт 	Хийн шланг(5м, 10м урт) 
1.13.2	Нэмэлт тоноглол	Хийн импактны хүчний торцов(24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 46, 55)  Хийн импактны хүчний өндөр торцов(24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 46, 55)  Хийн импактны хүчний уртасгагч(урт, богино) 	

1.14	Хүчний нагтнаа	32-55мм хэмжээтэй байх 
1.15	Түргэн нагтнаа	8-19мм хэмжээтэй цуглуулга байх 
1.16	Оринги кит	3-24мм хэмжээтэй байх 25-42мм хэмжээтэй байх 
1.17	Хугарсан боолт авагч	M3-M24 хүртэлх хэмжээтэй байх 
1.18	Талтай тусгай ком	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19мм хэмжээтэй байх
1.19	Цэцгэн тусгай ком	TX9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40